


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać tę instrukcję.

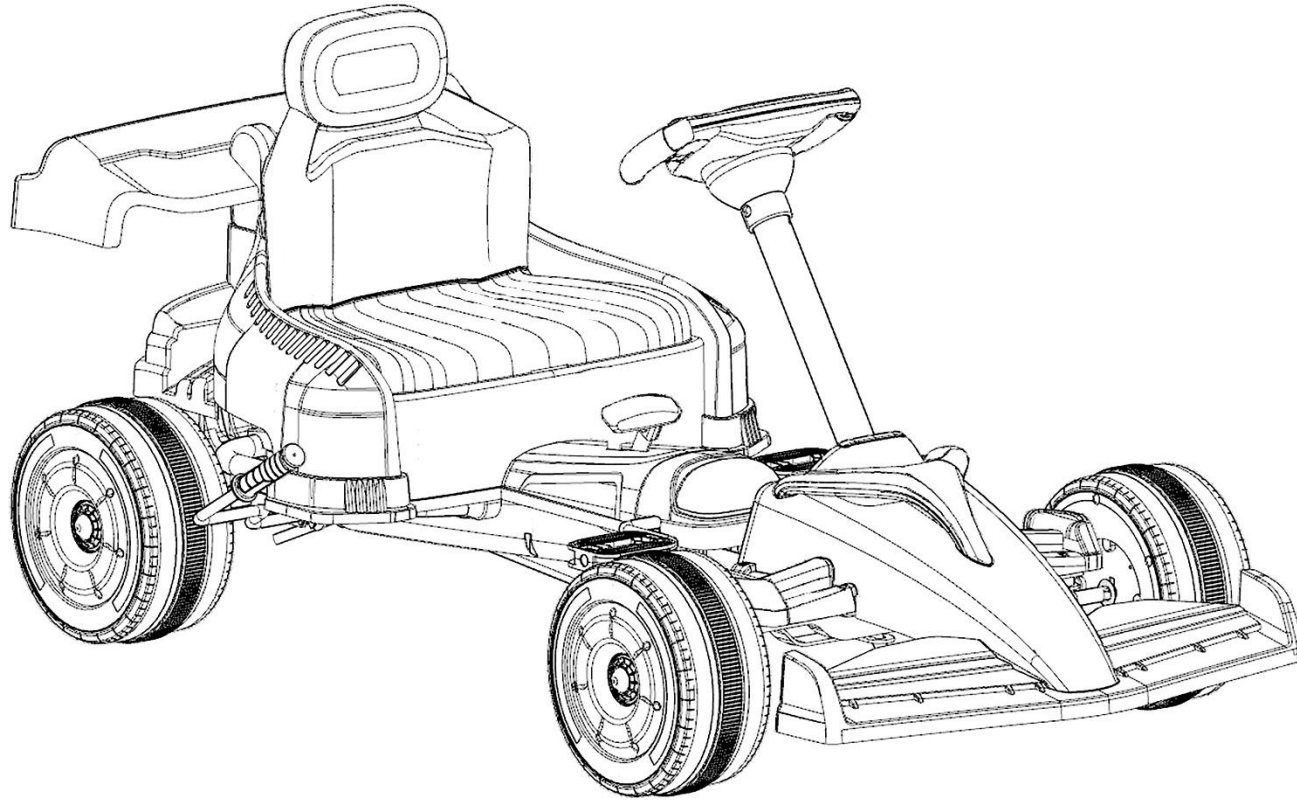

Instrukcja obsługi












Style i kolory (u) mogą się różnić.



Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, a także instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji. Montażu pojazdu na kółkach musi dokonać osoba dorosła, która zapoznała się z instrukcją i ją rozumie. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zutylizować zgodnie z przepisami przed użyciem.

Zachowaj **instrukcję do wykorzystania w przyszłości.**

Ten jeździk zapewni Twojemu dziecku wiele kilometrów jazdy przyjemność. Aby zapewnić Tobie i Twojemu pasażerowi bezpieczną jazdę, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, ponieważ mają one na celu poprawę bezpieczeństwa i obsługi pojazdu oraz jego użytkownika.

Odpowiedni wiek	3 7-96 miesiący	Rozmiar samochodu	1130*570*730MM
Obciążenie	25 kg		
Prędkość	3-5 km/h		

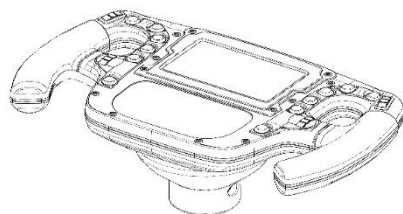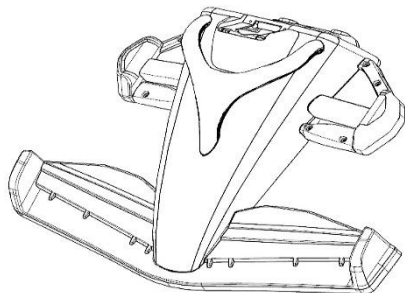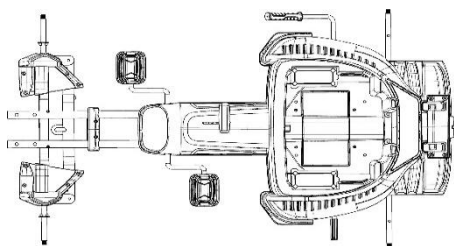

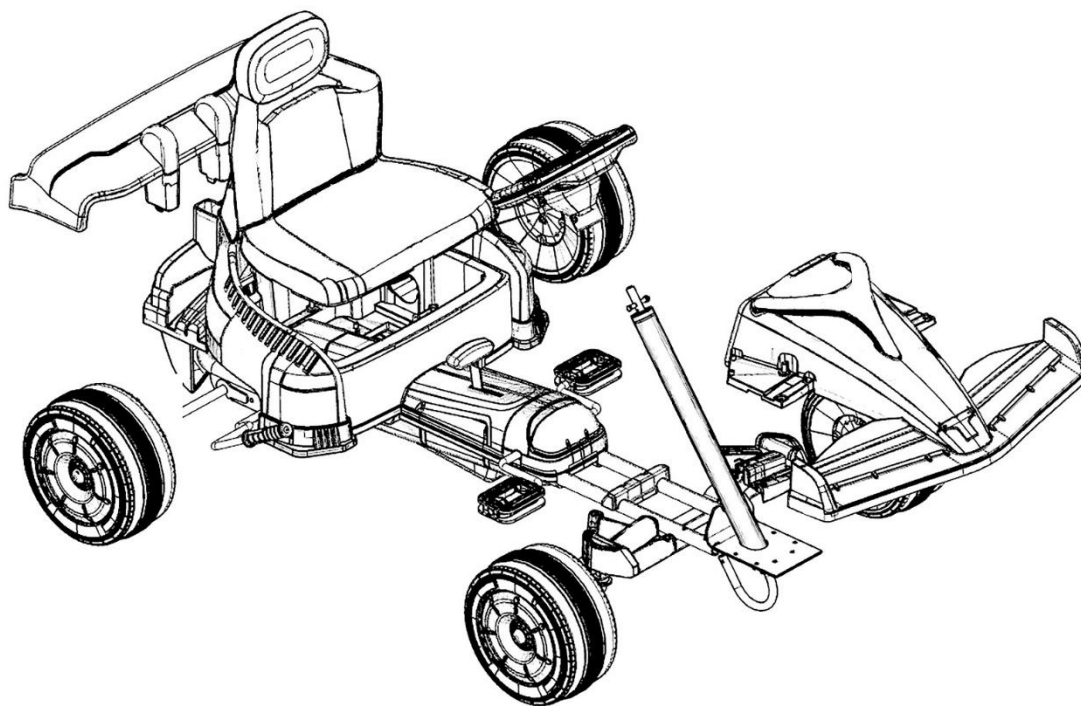

- Narzędzia montażowe wymagane :



Screwdriver
(not included)




Long nose pliers
(not included)


Uwaga !

1. Złóż napęd koło :


Najpierw zamontuj koło na tylnej osi za pomocą śruby M4×30 , wyrównaj wewnętrzną stronę wgłębienie koła z osią śruby i zacisk w kole rowek , dodaj podkładkę Ø10 , dokręć nakrętką samozabezpieczającą M10 , na koniec dodaj kołpak .

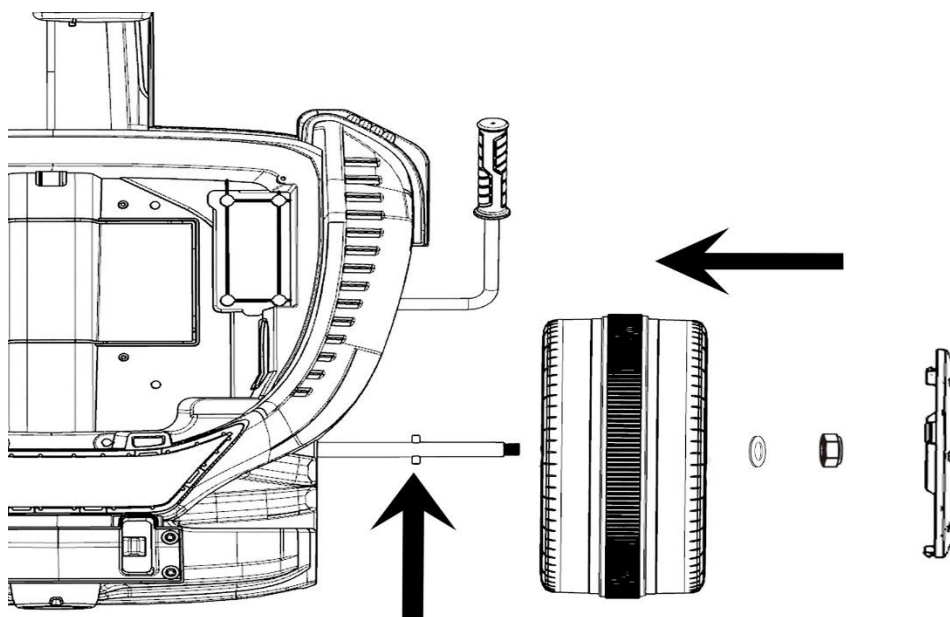

2. Najpierw dodaj podkładkę $\varnothing 12$ i dodaj rurę żelazną $\varnothing 16 \times 90$, dodaj podkładkę $\varnothing 12$, zamontuj koło. Następnie dodaj podkładkę $\varnothing 10$ i dokręć Nakrętka samozabezpieczająca M10 (Koło obrót Jest elastyczny) Na koniec dodaj kołpak .

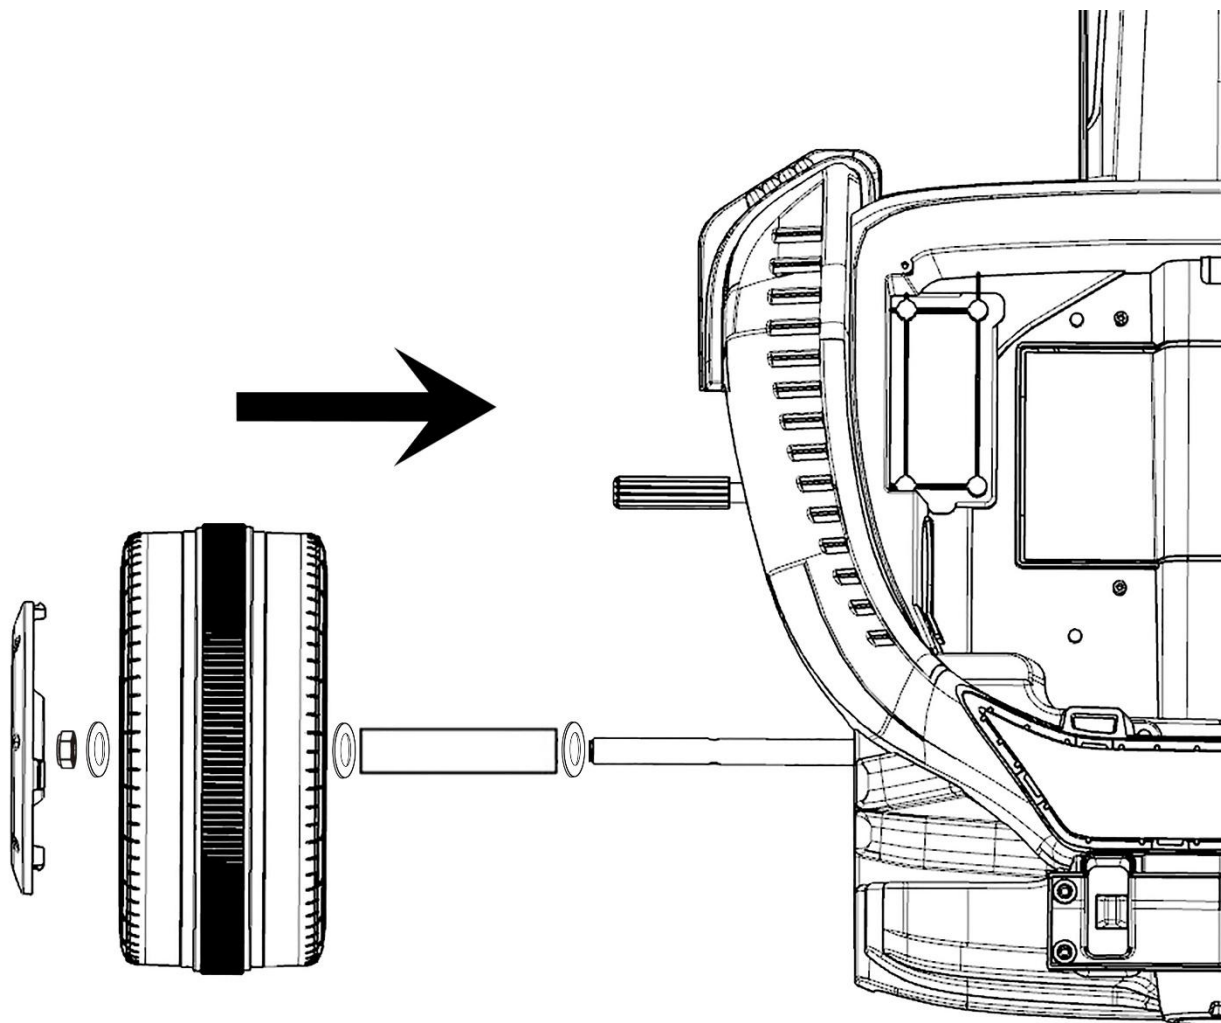


3. Montaż przedniego koła: Załóż podkładkę Ø12 na przednią oś, załóż koło i podkładkę Ø10. Dokręć nakrętką samozabezpieczającą M10 (koło ma możliwość elastycznego obrotu) i załóż kołpak.

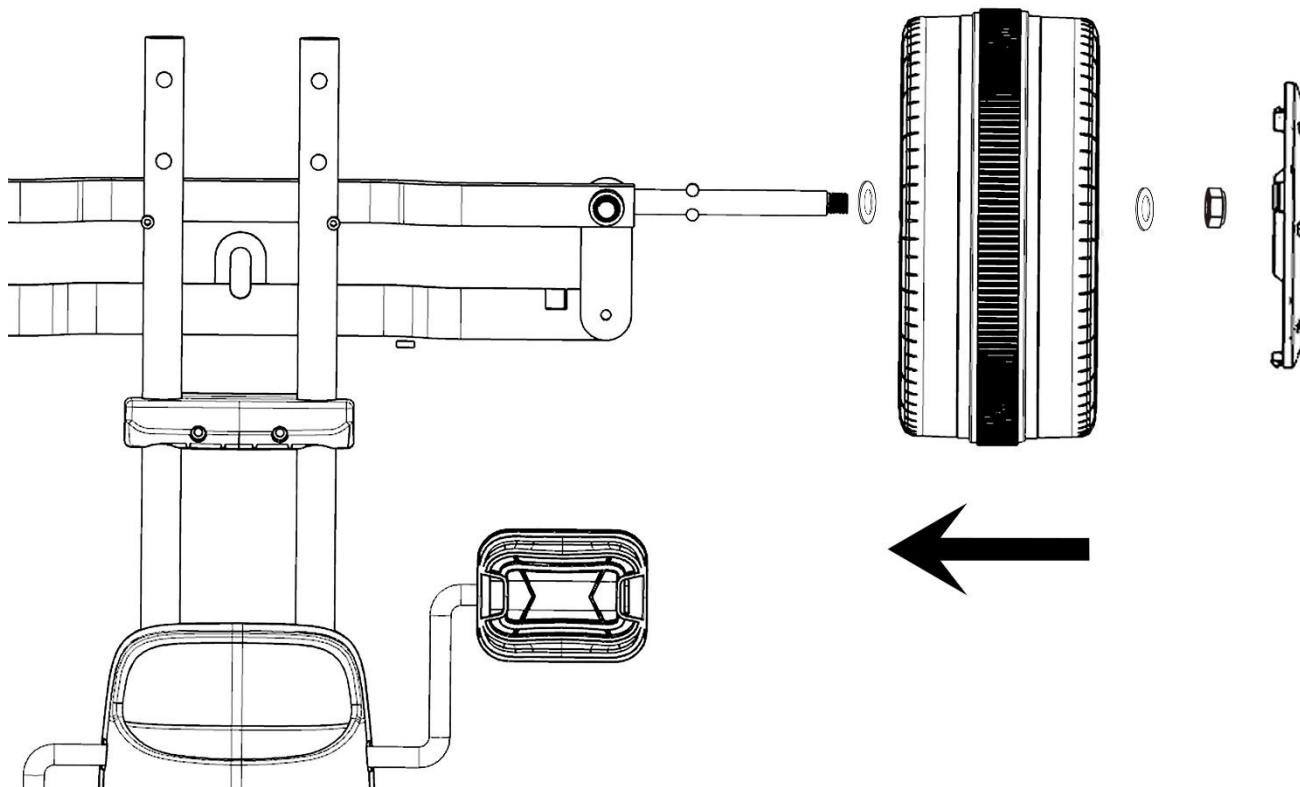


4. Złóż rurę podporową i drążek kierowniczy:

Najpierw włóż żeliwną płytkę wspornika pomiędzy dwie przednie rury ramy. Tak, aby dolny koniec drążka kierowniczego był zamocowany w środkowym, długim otworze płytki łączącej przednią oś (jak pokazano na rysunku 2). Następnie wyrównaj otwory w żeliwnej płytce z 4 otworami w ramie i dokręć śrubą maszynową M5×30 z nakrętką.

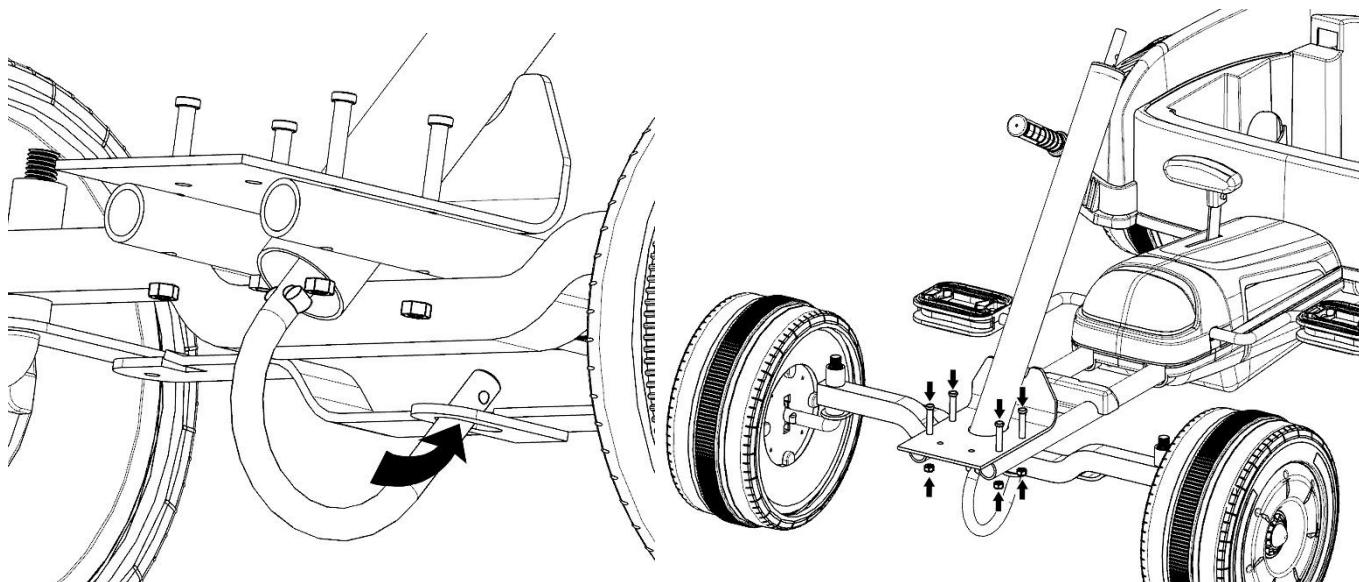


5. Złóż osłonę przednią:

Najpierw zamontuj przedni zderzak w rurze wspornika, dociśnij go do przodu i wsuń płytkę żelazną w rowek rury. Mocno dociśnij tylny koniec przedniej płyty czołowej do metalowej rury ramy, a następnie zamontuj małą płytkę montażową. Umieść obie nóżki w rowkach i dokręć je dwoma wkrętami samogwintującymi 4×12.

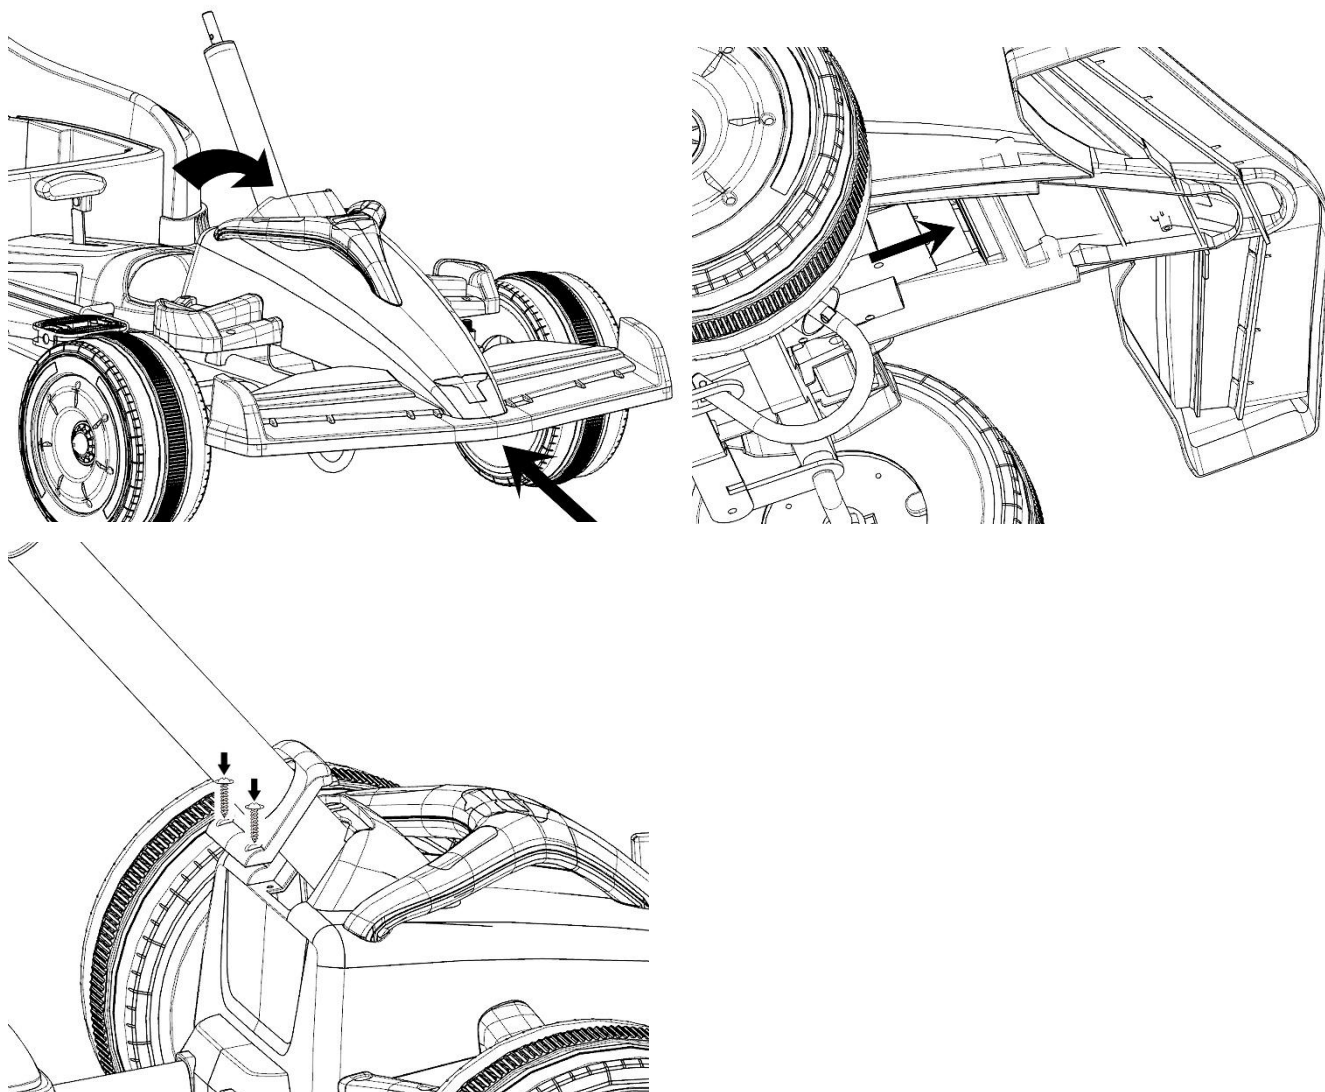


6. Złóż drążek kierowniczy i koło:

Najpierw odkręć oryginalne śruby M5×35 z drążka kierowniczego. Następnie umieść kierownicę na drążku, dopasowując jej otwory do odpowiednich szczelin po obu stronach. Na koniec dokręć śrubę M5×35 i nakrętkę.

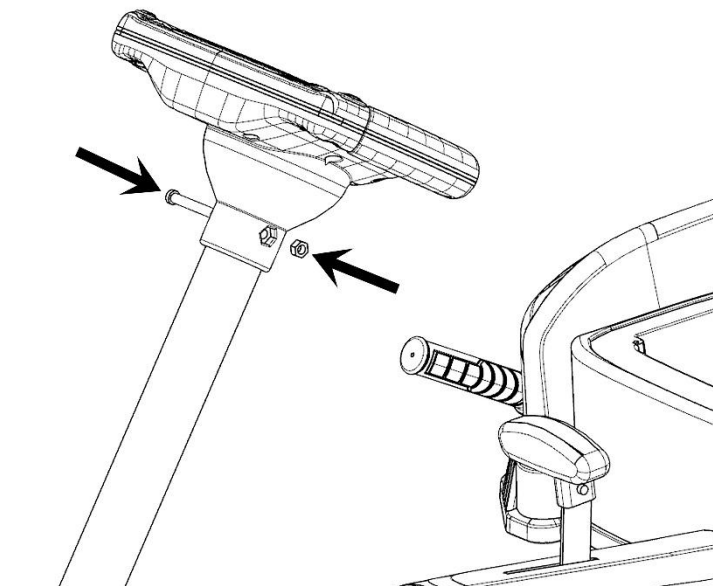


7. Złóż siedzisko :

Najpierw wyrównaj podnóżki na oparciu z otworami w karoserii i wsuń je. Dociśnij dolną część oparcia do tyłu, aby zamocować lewy i prawy podnózek w otworach w karoserii . Następnie wsuń tylne podnóżki płyty poduszki siedzenia w oparcie, upewniając się, że otwory w poduszce pokrywają się z otworami w karoserii. Dokręć wszystkie elementy mocujące za pomocą wkrętów samogwintujących z płaskim łbem 4×12.

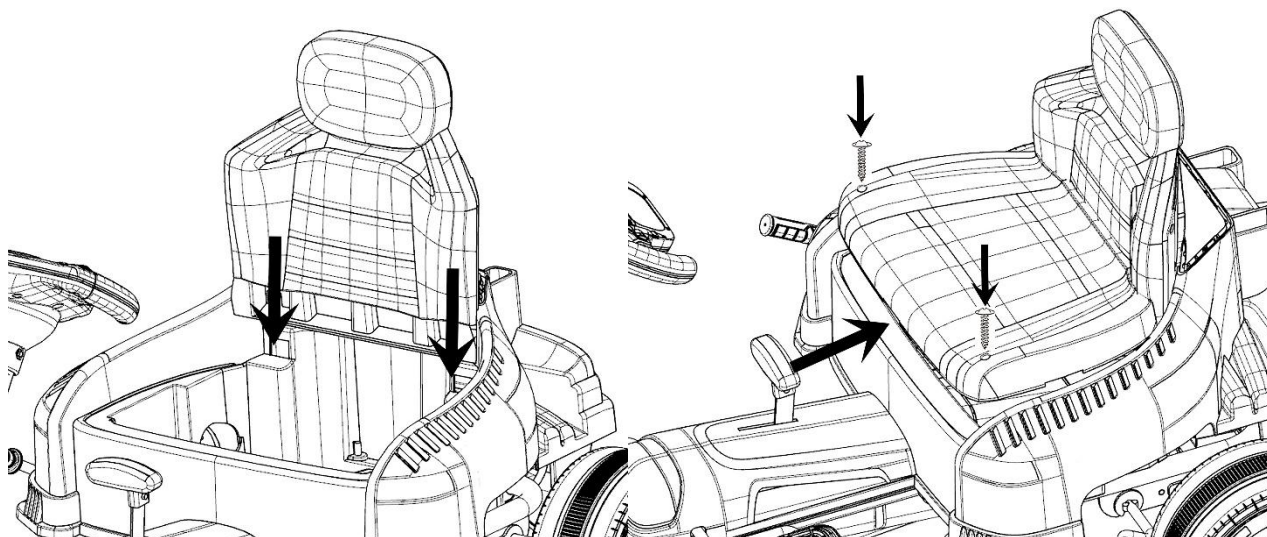

8. Zmontuj wspornik oparcia i bagażnik tylny :

Zaciśnij nóżki na wsporniku oparcia w rowku nadwozia samochodu odpowiednio i zablokować , a następnie wyrównać stopy bagażnika tylnego z kwadratowym otworem w karoserii samochodu i zablokowane.

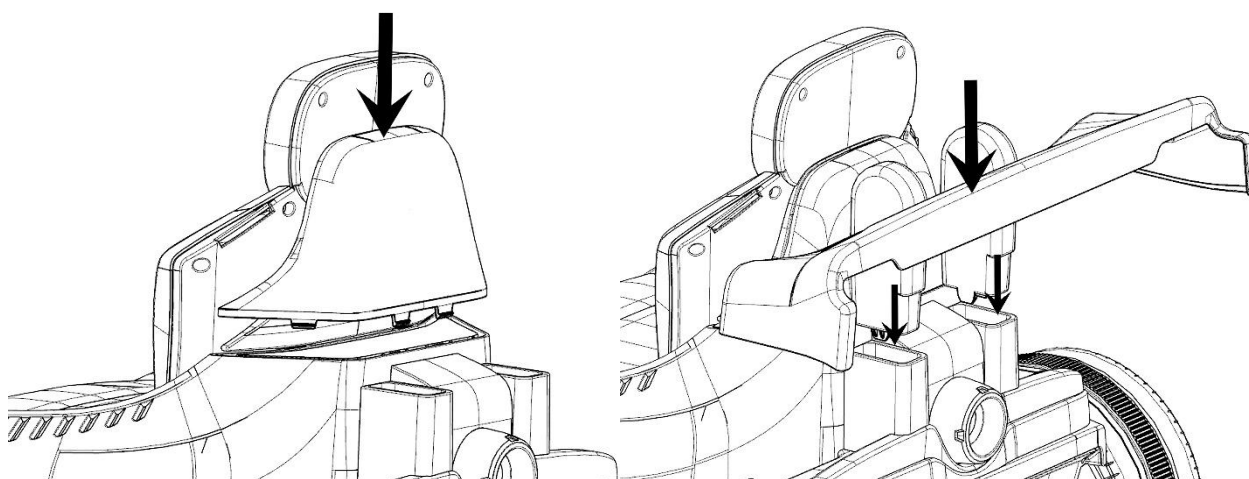

- Nigdy stosować na jezdni , w pobliżu pojazdów mechanicznych , na trawniku przestrzeń , na lub w pobliżu stromy pochyłości Lub kroki , pływani totalizator piłkarski Lub Inny zbiorniki wodne ;
- Użyj zabawki tylko na płaskim powierzchni . Takie jak wewnątrz twój dom , ogród lub plac zabaw
 - Nigdy nie używać w ciemności . Dziecko mógł spotkanie nieoczekiwany przeszkody i mieć jakiś wypadek . Prowadź pojazd tylko w ciągu dnia lub w dobrze oświetlonym miejscu .
 - Nie pozwól każdy dziecko dotknij kół lub być blisko ich kiedy samochód jest poruszający .
 - Ten pojazd ma nastawny Proszę zapiąć pasy . polecić dzieci jak zawiązać bezpieczeństwo pasek zanim korzystając z , gwarantujemy bezpieczeństwo .



Ważne informacje

- To jest obowiązkiem rodziców jest sprawdzenie główny części zabawki zanim używając , należy regularnie sprawdzić , czy nie ma potencjalnego zagrożenia, np . śrub Czy zapięcie obudowa innych części i że w przypadku takiego uszkodzenie zabawki nie wolno używać dopóki To szkoda miał zostać odpowiednio usunięto .
- Upewnij się, że plastikowe części pojazdu nie są popękane lub zepsute .
- Czasami użyj lekkiego olej do smarowania poruszający strony takich jak koła .
- Zaparkuj pojazd w domu lub przykryj , aby ją chronić chronić pojazd przed deszczem . •

Utrzymuj pojazd w czystości z dala od źródeł ciepła , takich jak piece i grzejniki .

Części plastikowe mogą się stopić .

- Wyczyść pojazd miękką , suchą szmatką.

Nasze produkty są zgodny z normami

ASTM F963; GB6675 i EN71 .

Importer:

RAMIZ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Ciepłownicza 54

31-574 Kraków

Polska

NIP 679-315-82-06

tel. (0048)501472655

e-mail: import@ramiz.pl